

ストレッチャー




取得年月日
H21.3



ティルト & リクライニング

■アクトモア みちる














●機能一覧

アームサポート 高さ調整	リクライニング 角度	ティルト 角度	座奥行 調整	座面張り 調整	フットサポート 角度調整	フットサポート 前後調整	クッション 装備	車軸位置 変更
21~27cm (4段階調節)	90~120度	0~20度	-	○	-	-	○	-


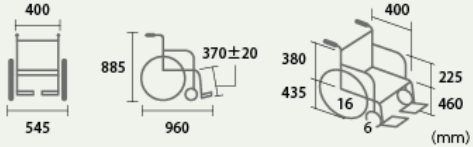


MiKi LS-43RD
 取得年月日：H23.3.14

機能	        ライト スリム ウイング スイングアウト 介助用ブレーキ 背折れジョイント クッションキャスタ ミキカスタム対象機種
重量	12.9kg
前座高	435mm
耐荷重	100kg
寸法	   (mm)
折りたたみ寸法	全長725 (965) ※1/全高665/全幅325 (mm)



MiKi BAL-4
取得年月日 : H24.3.31

機能	 ウイング スイング 介助用 背折れ ハイホリマー アウト プレーキ ジョイント タイヤ
重量	13.2kg
前座高	460mm
耐荷重	100kg
寸法	
折りたたみ寸法	全長665 (900) ※1/全高695/全幅275 (mm)



カワムラ KZ-M22-40
取得年月日 : H23.3.23

17.仕 様

<各部寸法>記載の寸法や重量は設計値であり、実際の車体とは多少誤差がある場合があります。

品名・名称		標準仕様・規格			
		KZM22	KZM16	KZM22(EL)	KZM16(EL)
座 幅	(mm)	380・400・420			
前座高	(mm)	410・430・450			
後座高	(mm)	380・400・420			
レッグ長さ	(mm)	340~			360~
シート奥行	(mm)	380・400・420			
背もたれ高	(mm)	440			
肘掛け高	(mm)	250・270・290・310			
全高	(mm)	860・880・900			
(折りたたみ時)	(mm)	700・720・740			
全幅	(mm)	590・610・630	550・570・590	590・610・630	550・570・590
(折りたたみ時)	(mm)	340	300	340	300
全長	(mm)	1010		1060	
(折りたたみ時)	(mm)	1010		1060	
重量	(kg)	16.0	14.5	18.3	16.6
使用者最大体重	(kg)	100			